


Пошаговая инструкция


1. Подключите коммутатор F-802 к компьютеру. Ethernet-кабель одним концом вставьте в сетевую карту компьютера, другим в любой порт коммутатора, например в порт №1:




2. В меню «ПУСК» в режиме Администратора откройте «**Параметры**» Windows:

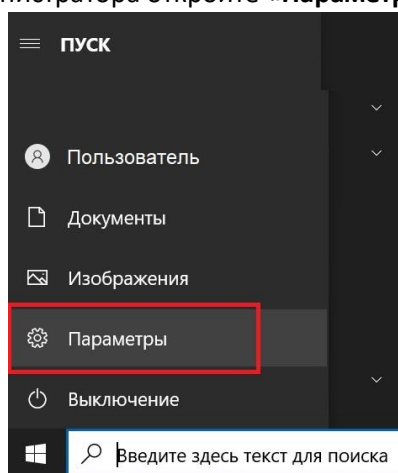


3. Выберите «**Сеть и Интернет**»:

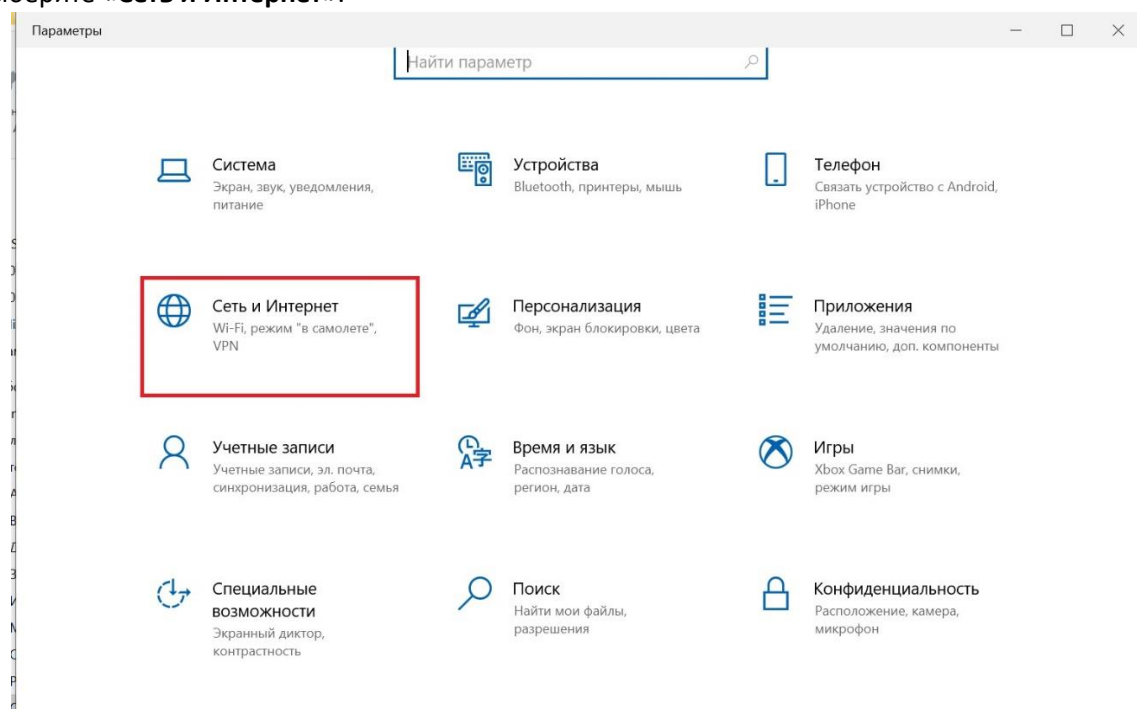


4. Выберите «Ethernet» -> «Центр управления сетями и общим доступом»:

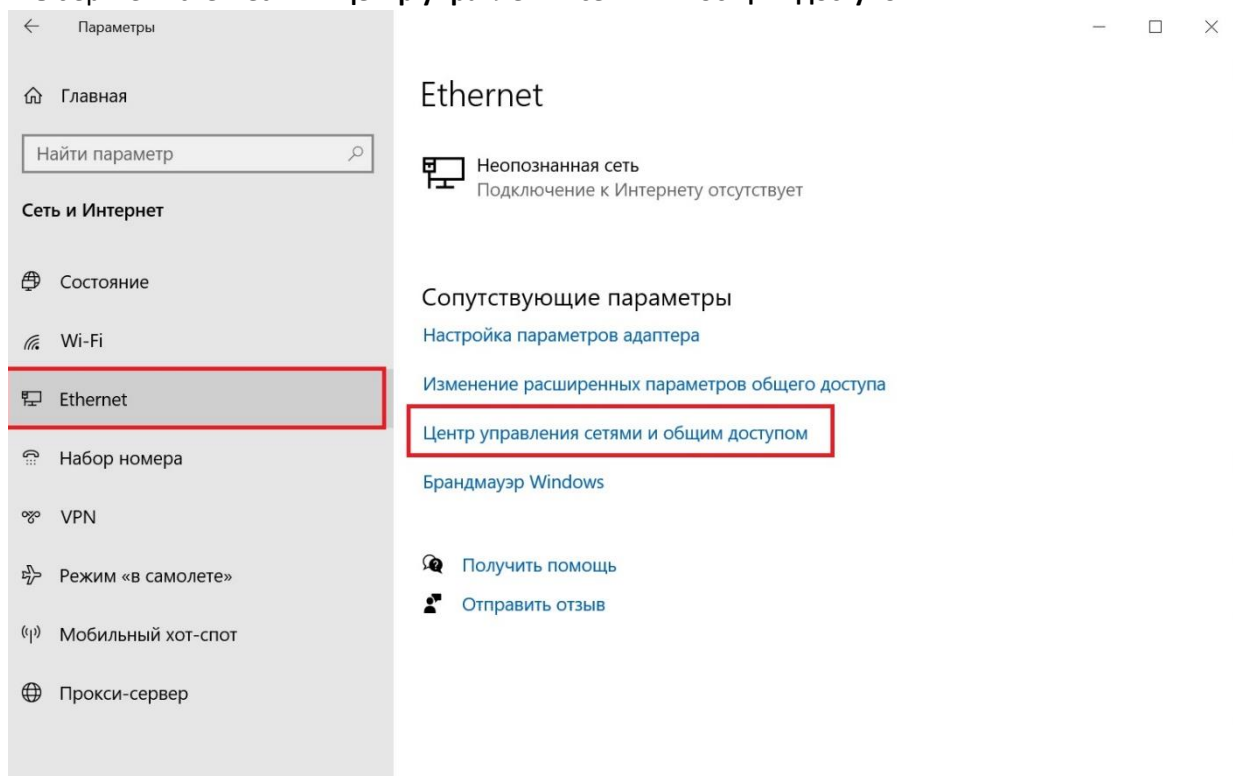


5. Выберите Ethernet-соединение с коммутатором:

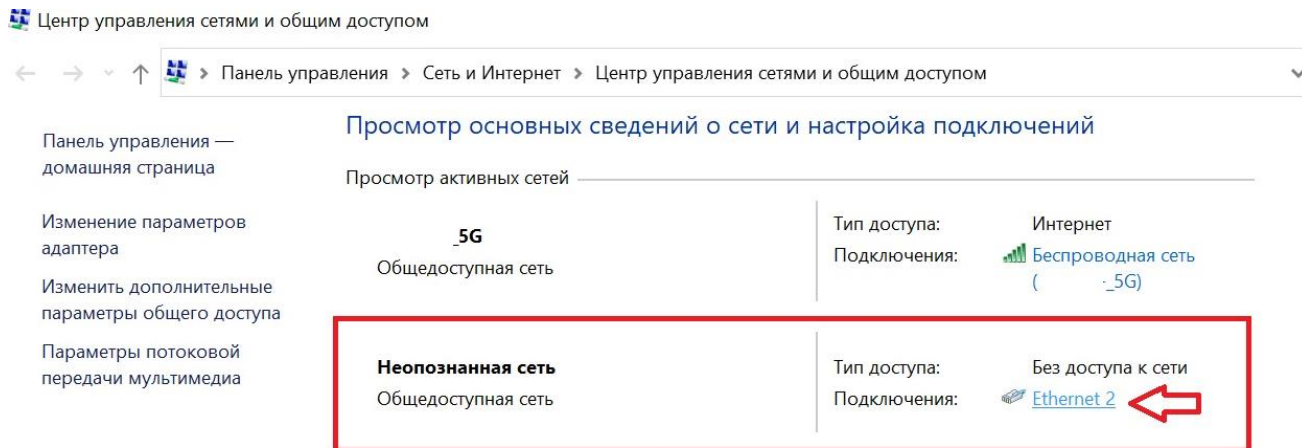


6. Откройте свойства соединения:

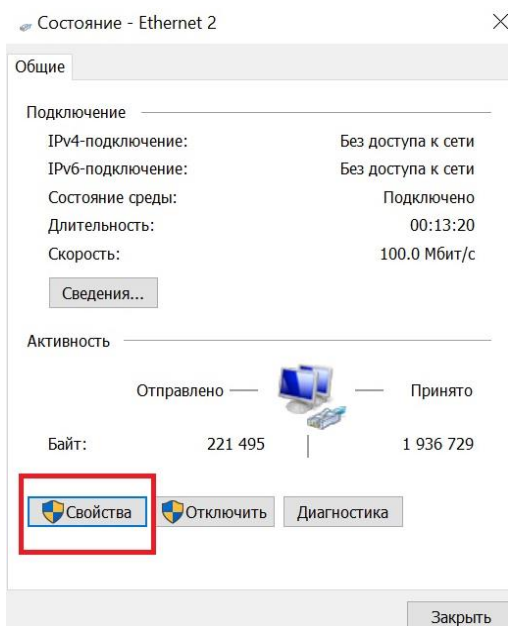

7. Выберите пункт «TCP/IPv4» и откройте его свойства:

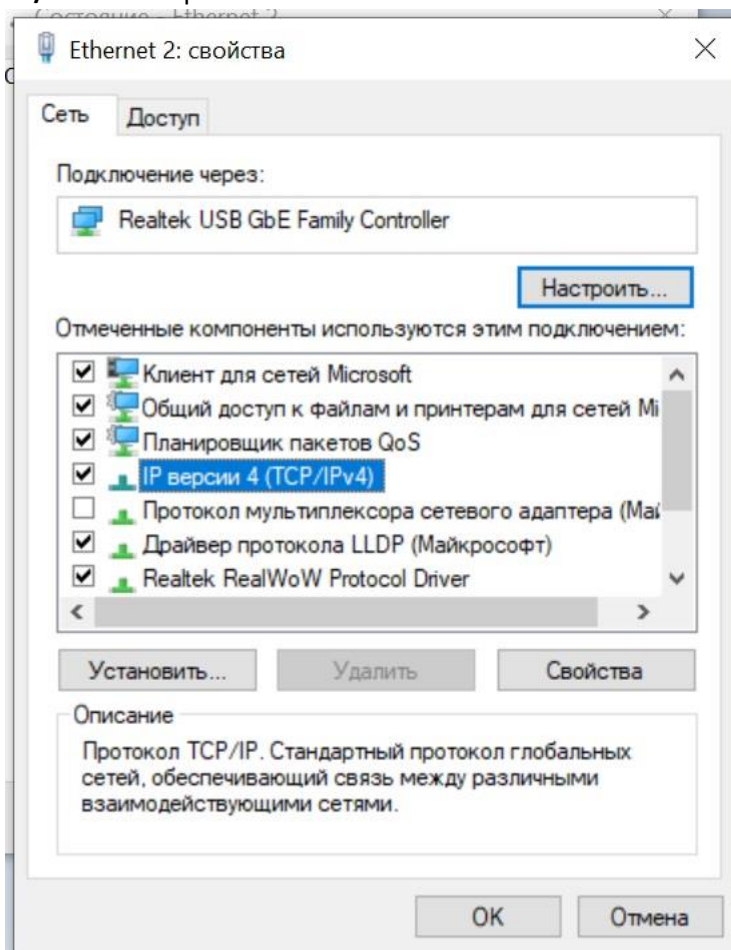


8. Задайте IP-адрес и маску подсети. Адрес должен быть в той же подсети, что и коммутатор, то есть: 192.168.2.XXX («XXX» - любое число в диапазоне от 2 до 254. Адрес 192.168.2.1 имеет сам коммутатор). Пусть, например, адрес будет 192.168.2.5. Сохраните настройки.

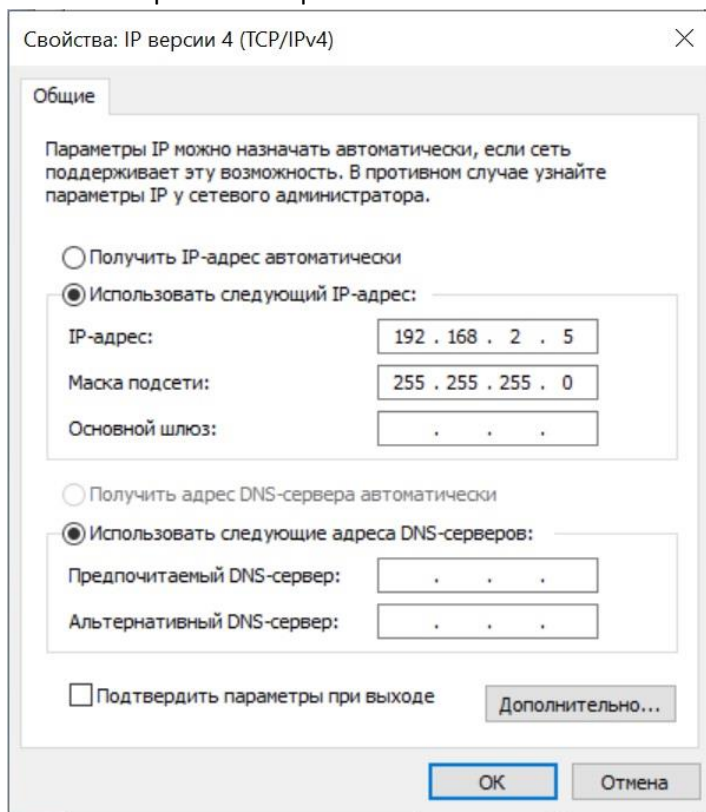

9. Далее, войдите в Internet-браузер и введите IP-адрес коммутатора: 192.168.2.1:



10. Должно появиться меню входа в WEB-интерфейс коммутатора. Введите логин и пароль (заводские установки: login: **admin**, password: **system**):

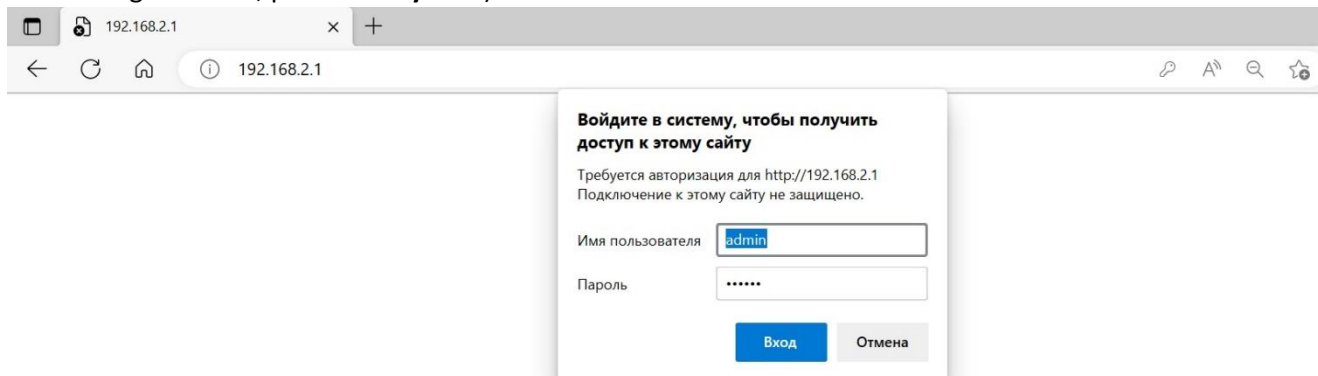

После ввода корректного пароля должна появиться начальная страница WEB-интерфейса:

The screenshot displays the web interface of a FARADAY F-802 PoE switch. The browser address bar shows the URL 192.168.2.1. The interface includes a navigation menu on the left with options like Administrator, PoE Configuration, Basic Configuration, VLAN configuration, QoS Configuration, ACL Configuration, Security, Advanced Features, and Monitoring. The main content area is titled 'Device Information' and contains two sections: 'Device Information' and 'Device Status and Quick Configurations'.

Device Information			
Device Type	F-802	MAC Address	20:77:59:00:75:dc
Device Name	F-802	IP Address	192.168.2.1
Location		Mask	255.255.255.0
Contact		Gateway	192.168.2.254

Device Status and Quick Configurations					
SNTP	Disabled	Settings	MLD Snooping	Disabled	Settings
Spanning Tree	Enabled	Settings	IGMP Snooping	Disabled	Settings